



Tapis « Cero / Cero Plus »

Les tapis d'entrée de qualité supérieure « Cero » et « Cero Plus » sont conçus pour les édifices comportant des zones de grande circulation. Disponibles depuis plusieurs années, ils ont fait leurs preuves pour résister à une circulation piétonnière extrême. Les tapis « Cero / Cero Plus » offrent une protection 24/7 et des caractéristiques supérieures de nettoyage.

Caractéristiques

- Les tapis « Cero / Cero Plus » absorbent et emprisonnent efficacement l'humidité, la saleté et la graisse.
- Notre fil de nylon/microfibre assure une solution solide et durable pour les applications commerciales.
- La résistance durable du fil à la décoloration contribue à conserver au tapis son attrait visuel et le velours épais du tapis offre une sensation plus coussinée sous le pied.
- Le tapis « Cero Plus » comprend des bandes additionnelles de fibres résistantes en monofilament de nylon, offrant une habileté exceptionnelle de grattage contribuant avec facilité le retrait de saletés/débris et améliorant sa durabilité.
- Le revers du tapis fabriqué à partir d'un composé de PVC spécialement formulé, assure une base antidérapante sécuritaire, ne permettant aucune fuite d'humidité sur le plancher.

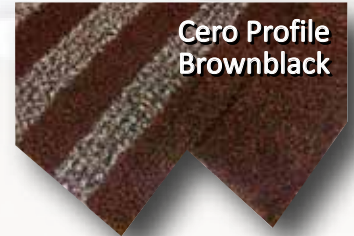

Applications:

- Conçus pour un usage quotidien intensif, l'installation de ces tapis constitue un usage idéal dans les espaces suivants de grande circulation : zones de transition des halls d'entrées et vestibules dans les hôtels, édifices publics, centres commerciaux, hôpitaux, lieux de divertissement, etc.
- Ils conviennent comme tapis de surface ou installés dans des fosses à tapis peu profondes.

Spécifications du produit - « Cero / Cero Plus » *

- Type de fil pour tapis « Cero » : Mélange de nylon/microfibre
- Type de fil pour tapis « Cero Plus » : Mélange de nylon/microfibre avec monofilaments de nylon
- Construction du velours : Velours coupé touffeté
- Poids du velours : Approx. 700 g/m²
- Revers : Composé de PVC
- Poids total : Approx. 2,6 kg/m²
- Classification - résistance au feu : BS4790, CPSC FF 1-70, CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-M91
- Hauteur du velours : Approx. 6,5 mm
- Procédé de teinture : Solution de colorant
- Épaisseur totale : Approx. 8 mm
- Max. water temperature: 60°C/140°F

* Dû à des améliorations progressives de nos revêtements de sol, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des revêtements de sol, selon le besoin.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11 - 130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tel. (905) 604-8116 • Toll Free (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

Rismat[®]

(FloorGuard) Matting Systems Inc.

DIRECTIVES RECOMMANDÉES D'ENTRETIEN :

- Nettoyage régulier complet à l'aide d'un aspirateur vertical est requis.
- Lavage périodique par méthode d'extraction ou d'injection, à l'aide d'un extracteur à tapis de type léger à moyen, muni d'une tête mécanique à brosse douce.
- La température de l'eau ne devrait pas excéder 60°C/104°F.
- Ne pas utiliser de brosseuses, polisseuses, appareils à vapeur, ni laveuses à haute pression.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- Dimensions personnalisées disponibles (en utilisant des rouleaux réguliers de 2 m de largeur)



GARANTIE LIMITÉE

- Les tapis « Cero / Cero Plus » comportent une garantie limitée de 2 ans de notre fabricant, contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tel. (905) 604-8116 • Toll Free (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

