


## REVÊTEMENT DE SOL « FIRST GUARD »

Le « First Guard » est notre revêtement de sol modulaire polyvalent. Il est fréquemment installé comme un système de tapis extérieur, mais peut également être installé dans des fosses à tapis ou utilisé dans une variété d'applications industrielles ou commerciales. Le revêtement de sol « First Guard » peut être monté en surface, à l'aide de notre système de cadrage unique. Une bordure optionnelle est également disponible, si vous le désirez. Idéal en toutes saisons et facile à entretenir par un lavage périodique, à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une laveuse à haute pression. Idéalement utilisé comme tapis de nettoyage de premier plan, le revêtement de sol « First Guard » est votre premier défenseur contre la pollution des planchers.

### Caractéristiques :

- Moulé à partir d'un mélange durable de PVC résistant aux UV.
- Le design modulaire permet un remplacement rapide de tuiles usées.
- Le design de cercles chevauchant en parallèle et protégeant les talons, comprend des grattoirs souples, emprisonnant la saleté et les débris.
- Une structure de cercles en parallèle à circulation continue, combinée à des rainures encastrées, facilite le drainage de l'eau librement.
- Conçu pour une circulation piétonnière de moyenne à lourde et visant les zones exigeant une capacité de drainage supplémentaire.

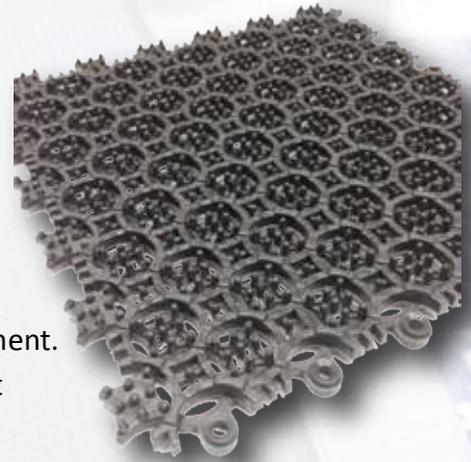

### Applications :

- Représente votre premier point de défense à l'extérieur des édifices publics, centres commerciaux, écoles, hôpitaux, lieux de divertissement, etc.
- Représente un excellent revêtement de sol extérieur, lorsque la durabilité et le poids léger sont importants.

## Spécifications - Revêtement de sol First Guard \*



Noir

- Matériel de construction des tuiles « First Guard » : PVC résistant aux UV
- Épaisseur totale : Approx. 9 mm
- Poids total : Approx. 4.6 kg/m<sup>2</sup>
- Taille des tuiles : 20 cm x 20 cm x 0.8 cm (assemblées 19.25 cm x 19.25 cm)
- Plage de temp. extérieure : de -25°C jusqu'à +50°C
- Résistance à l'ozone : 50 pphm 30°C
- Classification - résistance au feu : GB 8624-2012

\* Dû à des améliorations progressives de nos revêtements de sol, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des revêtements de sol, selon le besoin.

**RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.**

11 - 130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666  
[customerservice@floorguard.net](mailto:customerservice@floorguard.net) • [www.floorguard.net](http://www.floorguard.net)

# Rismat<sup>®</sup>

(FloorGuard) Matting Systems Inc.

## DIRECTIVES RECOMMANDÉES D'ENTRETIEN / SOINS :

- Lavage périodique à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une laveuse à haute pression.
- Ne pas utiliser de brosseuses, polisseuses, ni appareils à vapeur.

## TAILLES DISPONIBLES :

- Taille régulière et couverture (voir tableau)

TAILLES DES TUILES		COUVERTURE PAR CAISSE	
pouces	cm	Tuiles / caisse	m <sup>2</sup> - pi <sup>2</sup> / caisse
8 x 8	20 x 20	120	4,5 - 48



## GARANTIE LIMITÉE

- Les tuiles « First Guard » comprennent une garantie limitée de 1 an de notre fabricant contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre.

**RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.**

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666  
customerservice@floorguard.net • [www.floorguard.net](http://www.floorguard.net)

