


### Tapis « Magic Mat » - Commercial

Les tapis « Magic Mat » représentent notre sélection haut de gamme de tapis d'entrée, améliorant la sécurité et la protection de la plupart des planchers de bureaux et de commerces. Ils sont super absorbants et peuvent retenir plusieurs fois leur propre poids d'humidité et toujours poursuivre leur rôle efficacement.

#### Caractéristiques

- Les tapis « Magic Mat » empêchent l'humidité, la saleté et la graisse d'être transférés sur vos planchers, en absorbant et en emprisonnant efficacement ces substances dans le tapis.
- Des fibres de faible hauteur permettent au tapis de s'ajuster facilement sous la plupart des portes et ainsi offrir un temps de séchage plus rapide.
- Un revers possédant la certification « haute adhérence » de NFSI, contribue à réduire la possibilité de blessures dues aux glissades et aux chutes.
- Un entretien régulier à l'aspirateur et un nettoyage périodique à l'aide d'un extracteur à tapis d'application de légère à moyenne, assurera un rendement optimal de votre tapis et maintiendra la couverture de votre garantie.

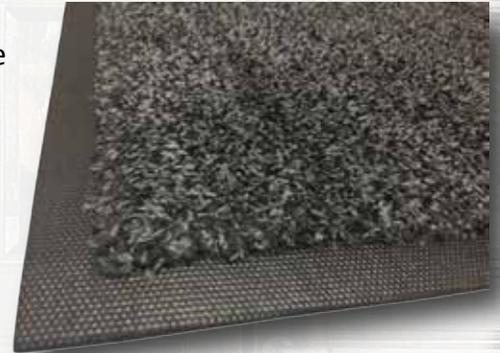

#### Applications :

- Installation idéale dans les zones de passage d'entrées et de vestibules suivants : édifices publics, centres commerciaux, écoles, hôpitaux, lieux de divertissement, usines de fabrication, cuisines commerciales, toilettes, etc.

### Spécifications du produit - « Magic Mat » \*

- Type de fil pour tapis « Magic Mat » : Mélange de coton/microfibre
- Construction du velours : Velours coupé touffeté
- Hauteur du velours : Approx. 8 mm
- Poids du velours : Approx. 800 g/m<sup>2</sup> (poids avant la teinture)
- Procédé de teinture : Colorant réactif
  - Couche inférieure : Caoutchouc nitrile (NBR)  
– à l'épreuve de la graisse
  - Épaisseur totale : Approx. 6,5 mm
  - Poids total : Approx. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
  - Adhérence : Certification « haute adhérence » de NFSI
  - Classification - résistance au feu : BS4790, CPSC FF 1-70, CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-M91



Gris foncé



\* Dû à des améliorations progressives de nos revêtements de sol, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des revêtements de sol, selon le besoin.

**RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.**

11 - 130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666  
customerservice@floorguard.net • [www.floorguard.net](http://www.floorguard.net)

# Rismat<sup>®</sup>

(FloorGuard) Matting Systems Inc.

## DIRECTIVES RECOMMANDÉES D'ENTRETIEN / SOINS :

- Nettoyage régulier complet à l'aide d'un aspirateur vertical est requis.
- Lavage périodique par méthode d'extraction ou d'injection, à l'aide d'un extracteur à tapis de type léger à moyen, muni d'une tête mécanique à brosse douce.
- La température de l'eau ne devrait pas excéder 40°C/104°F.
- Ne pas utiliser de brosseuses, polisseuses, appareils à vapeur, ni laveuses à haute pression.

## TAILLES DISPONIBLES :

- Tailles régulières (voir tableau).
- Tailles personnalisées disponibles jusqu'à 1,8 m de largeur.

Tailles régulières		
pouces	cm	approx.
33 x 59	85 x 150	3'x 5' / 0.85 m x 1.5 m
33 x 118	85 x 300	3'x 10' / 0.85 m x 3.0 m
45 x 71	115 x 180	4'x 6' / 1.15 m x 1.8 m
45 x 94	115 x 240	4'x 8' / 1.15 m x 2.4 m
45 x 118	115 x 300	4'x 10' / 1.15 m x 3.0 m



## GARANTIE LIMITÉE

- Les tapis « Magic Mat » comportent une garantie limitée de 2 ans de notre fabricant, contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre.

**RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.**

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666  
[customerservice@floorguard.net](mailto:customerservice@floorguard.net) • [www.floorguard.net](http://www.floorguard.net)

