


Tapetes comerciales «Magic Mat»

Los tapetes «Magic Mat» representan nuestra línea de tapetes de entrada de primera calidad, mejorando la seguridad y la protección de la mayoría de los pisos de oficinas y comerciales. La mezcla especial de algodón / hilo de fibra de alta absorción puede soportar muchas veces su propio peso en humedad y aún así funcionar eficazmente.

Características:

- Los tapetes «Magic Mat» evitan que la humedad, la suciedad y la grasa se transfieran al suelo, absorbiendo y atrapando eficazmente estas sustancias en el tapete.
- La altura del pelo del tapete se adapta fácilmente debajo de la mayoría de las puertas y proporciona tiempos de secado más rápidos.
- El revés de "alta tracción" certificado por NFSI ayuda a reducir la posibilidad de lesiones debido a resbalones y caídas.
- La aspiración regular y la limpieza periódica con un extractor de tapetes de uso ligero a medio, asegurará el rendimiento óptimo de su tapete y conservará la cobertura de la garantía.

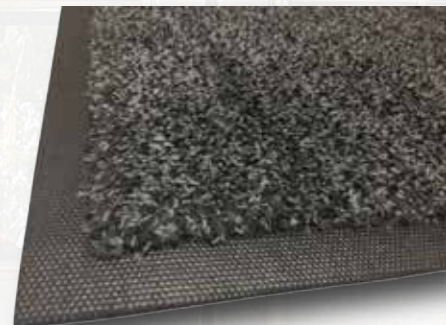

Aplicaciones:

- Ideal para la colocación en áreas de transición como entradas y pasillos de: edificios públicos, centros comerciales, escuelas, hospitales, lugares de entretenimiento, plantas de fabricación, cocinas comerciales, baños, etc.

Especificaciones del producto - Tapetes «Magic Mat» *

- Tipo de hilo para el tapete «Magic Mat»: Mezcla de algodón / fibra de alta absorbencia.
- Construcción del pelo: Pelo cortado y con bucles
- Altura del pelo: Aprox. 8 mm



Color carbón

- Peso del pelo: Aprox. 800 g/m² (peso antes de teñir)
- Proceso de teñido: Reacción teñido
 - Revés: Revés de caucho NBR (a prueba de grasa)
 - Espesor total: Aprox. 9 mm
 - Peso total: Aprox. 2,5 kg/m²
 - Revés: Certificado "alta tracción" por NFSI
 - Clasificación de resistencia al fuego: BS4790
CPSC FF 1-70, CAN/CGSB-4.2 No. 27.6-M91



* Dû à des améliorations progressives de nos revêtements de sol, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des revêtements de sol, selon le besoin.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tel. (905) 604-8116 • Sin costo (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

INSTRUCCIONES RECOMENDADAS DE MANTENIMIENTO/CUIDADO:

- Es imprescindible una limpieza regular a fondo con una aspiradora vertical.
- Limpieza periódica mediante métodos de inyección/extracción, usando un extractor para tapetes de grado ligero a medio con cabezal eléctrico de cepillado suave.
- La temperatura del agua no debe exceder los 40°C/104°F.
- No utilice barredoras, bruñidores, vaporizadores, ni hidrolavadoras.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

- Tamaños estándar (ver la gráfica)
- Tamaños personalizados disponibles hasta 1,8 m de ancho

TAMAÑOS ESTÁNDAR		
PULGADAS	cm	APROX.
33 x 59	85 x 150	3 x 5 pi
33 x 118	85 x 300	3 x 10 pi
45 x 71	115 x 180	4 x 6 pi
45 x 94	115 x 240	4 x 8 pi
45 x 118	115 x 300	4 x 10 pi



GARANTÍA LIMITADA

- Los tapetes «Magic Mat» vienen con una garantía limitada de 2 años de nuestro fabricante contra materiales y mano de obra

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tel. (905) 604-8116 • Sin costo (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

