


### REVÊTEMENT DE SOL « SUPER GUARD »

Le « Super Guard » est notre revêtement de sol modulaire amélioré. Il est fréquemment installé comme un système de tapis extérieur, lorsque de vigoureux peignes de grattage sont requis. Utilisé comme tapis d'entrée ou installé dans des fosses à tapis, il peut également être utilisé dans une variété d'autres tâches récréatives, industrielles ou commerciales. Le revêtement de sol « Super Guard » peut être monté en surface, à l'aide de notre système de cadrage unique. Idéal en toutes saisons et facile à entretenir par un lavage périodique, à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une laveuse à haute pression. Idéalement utilisé comme tapis de nettoyage de premier plan, le revêtement de sol « Super Guard » est votre premier défenseur contre la pollution des planchers.

#### Caractéristiques :


- Moulé à partir d'un mélange durable de PVC résistant aux UV.
- Le design modulaire permet un remplacement rapide de tuiles usées.
- Le design amélioré de cercles chevauchant en parallèle du revêtement de sol « Super Guard », comprend de vigoureux peignes de grattage rendant ce produit hautement efficace à gratter et emprisonner la saleté et les débris.
- Une structure à circulation continue, combinée à des rainures encastrées, facilite le drainage de l'eau librement.
- Conçu pour des conditions climatiques extrêmes et pour une circulation piétonnière de moyenne à lourde.

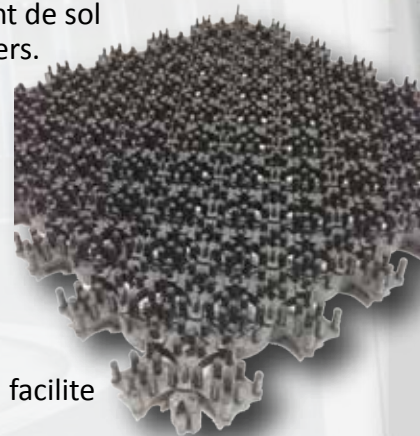

#### Applications :

- Représente votre premier point de défense à l'extérieur des écoles, camps sportifs, stations de ski, écuries, parcours de golf, installations récréatives, etc.
- Représente un excellent revêtement de sol extérieur, lorsqu'un tapis durable et robuste est requis.

### Spécifications - Revêtement de sol Super Guard \*

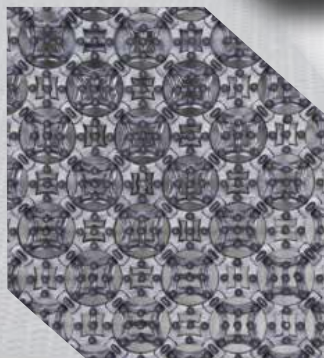

Gris foncé

- Matériel de construction des tuiles « Super Guard » : PVC résistant aux UV
- Épaisseur totale : Approx. 17.5 mm
- Poids total : Approx. 7.3 kg/m<sup>2</sup>
  - Taille des tuiles : 20 cm x 20 cm x 1.6 cm (assemblées 19.25 cm x 19.25 cm)
  - Plage de temp. extérieure : de -25°C jusqu'à +50°C
  - Résistance à l'ozone : 50 pphm 30°C
  - Classification - résistance au feu : GB 8624-2012

\* Dû à des améliorations progressives de nos revêtements de sol, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des revêtements de sol, selon le besoin.

**RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.**

11 - 130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666  
[customerservice@floorguard.net](mailto:customerservice@floorguard.net) • [www.floorguard.net](http://www.floorguard.net)

# Rismat<sup>®</sup>

(FloorGuard) Matting Systems Inc.

## DIRECTIVES RECOMMANDÉES D'ENTRETIEN / SOINS :

- Lavage périodique à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une laveuse à haute pression.
- Ne pas utiliser de brosseuses, polisseuses, ni appareils à vapeur

## TAILLES DISPONIBLES :

- Taille régulière et couverture (voir tableau).

| TAILLES DES TUILES |         | COUVERTURE PAR CAISSE |   |
|--------------------|---------|-----------------------|---|
| pouces             | cm      | Tuiles / caisse       | m <sup>2</sup> - pi <sup>2</sup> / caisse |
| 8 x 8              | 20 x 20 | 60                    | 2.2 - 24                                  |



## GARANTIE LIMITÉE

- Les tuiles « Super Guard » comprennent une garantie limitée de 1 an de notre fabricant contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre.

**RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.**

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tél. (905) 604-8116 • Sans frais (855) 881-8666  
[customerservice@floorguard.net](mailto:customerservice@floorguard.net) • [www.floorguard.net](http://www.floorguard.net)

