

Tapete «Viking»

El tapete «Viking» es nuestra loseta sintética modular de primera calidad para piso. Se instala principalmente como un sistema de tapetes exteriores, pero también puede instalarse en huecos poco profundos para tapetes. El tapete «Viking» puede ser montado en superficie, utilizando nuestro exclusivo sistema de bordes. Es ideal para todas las estaciones y es fácil de mantener mediante una limpieza periódica con una manguera o hidrolavadora. Idealmente utilizado como un tapete primario para limpiar, el tapete «Viking» es su primera defensa contra la contaminación del piso.

Características:

- Moldeado a partir de un compuesto de PVC duradero y resistente a los rayos ultravioletas, con insertos ásperos de cepillo en poliamida.
- El diseño modular permite una rápida sustitución de las losetas desgastadas.
- Un raspador de superficie y un tejido de cepillo especiales proporcionan una acción superior de raspado, para quitar eficazmente la suciedad y los escombros gruesos
- Este tapete de entrada está diseñado para un tráfico peatonal mediano a pesado.



Aplicaciones:

- Ideal como su defensa primaria fuera de hoteles, edificios públicos, centros comerciales, lugares de entretenimiento, etc.
- Es una excelente solución de tapete exterior, donde se requiere un tapete duradero y ligero.

Especificaciones del producto - «Viking» *



Color carbón

- Material de la loseta «Viking»: PVC resistente a los rayos UV, con cepillo de poliamido.
- Espesor total: Aprox. 12 mm
- Peso total: Aprox. 8,4 kg/m²
 - Tamaño de la loseta: 20 x 20 x 1,3 cm (ensamblado: 19,25 x 19,25 cm)
 - Rango de temperatura exterior: de -25°C hasta +50°C
 - Resistencia al ozono: 50 ppcm ozono 30°C
 - Clasificación de resistencia al fuego: GB 8624-2012

* Debido a las continuas mejoras de nuestros tapetes, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de los tapetes, según sea necesario.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11 - 130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tel. (905) 604-8116 • Sin costo (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

Rismat[®]

(FloorGuard) Matting Systems Inc.

INSTRUCCIONES RECOMENDADAS DE MANTENIMIENTO/CAIDAD:


- Es imprescindible una limpieza regular a fondo con una aspiradora.
- Limpieza periódica utilizando una manguera o hidrolavadora.
- No utilice barredoras, bruñidores ni vaporizadores.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

- Tamaño estándar y recubrimiento (ver la gráfica)

TAMAÑO DE LOSETA CASE COVERAGE

PULGADAS	cm	Loquetas/ caja	pi2/caja
8 x 8	20 x 20	72	2,6 - 28

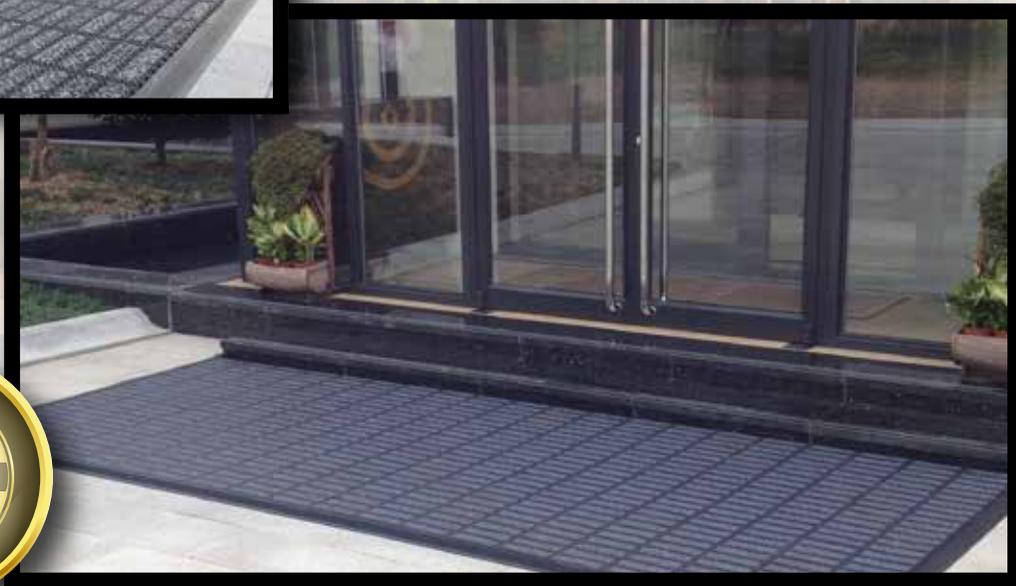

GARANTÍA LIMITADA

- Las loquetas «Viking» vienen con una garantía limitada de 1 año de nuestro fabricante contra materiales y mano de obra defectuosos.

RISMAT (FLOORGUARD) MATTING SYSTEMS INC.

11-130 Konrad Crescent • Markham • Ontario • L3R 0G5 • Tel. (905) 604-8116 • Sin costo (855) 881-8666
customerservice@floorguard.net • www.floorguard.net

